



Doseur statique

L'alliance parfaite

*fermentation
surgélation
conservation
froid
alimentaire
chambre
tunnel*

**Boîtier
Compacte**

**Régulation électronique
Affichage sur grands segments**

**2 recettes programmables
mode de coulage manuel**

**Simplicité
d'installation**

Sortie sur flexible





Le Doseur Statique

Principe d'utilisation

Permet le décomptage et l'arrêt automatique de votre eau de coulage provenant d'un refroidisseur d'eau classique. L'appareil permet de mémoriser deux recettes différentes et possède aussi un mode de coulage manuel

Facile d'utilisation, il est un véritable outil de productivité.

Caractéristiques


Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Débit (l/min)*	Puissance (watt)	Poids (kg)
150	180	230	30	25	5

Contenu du kit d'installation :

- doseur entrée mâle 20x27, bloc d'alimentation, flexible, crosse inox, chevilles de fixation

En option :

- Filtre à eau "micro" démontable, livré avec 2 raccords à souder 20x27
- Kit commande de pompe déporté

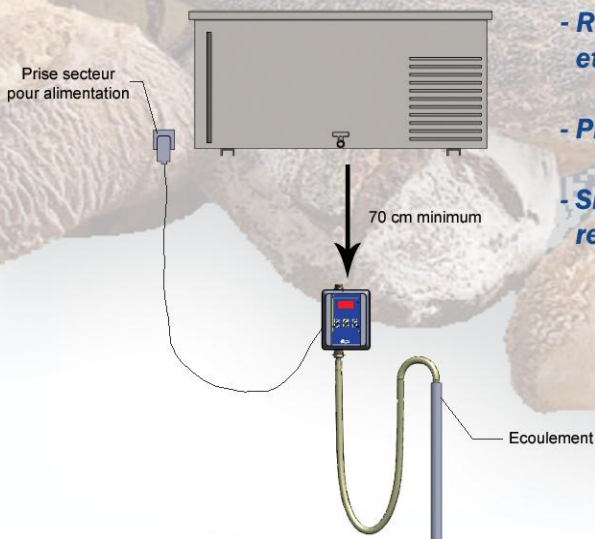

- Respecter une hauteur minimum de 70 cm entre la sortie du refroidisseur et l'entrée du doseur.

- Prévoir un écoulement D40 à proximité ainsi qu'une prise électrique.

- Si la sortie d'eau du refroidisseur n'est pas filtrée, nous vous recommandons vivement l'installation du Kit filtre



* débit mesuré dans les conditions optimales d'utilisation, avec une hauteur manométrique de 1 mètre